


PREDNOSTI MEŠALNIH VENTILOV ROTOMIX


- Mešalni ventili so zaradi posebno izdelanega tesnenja in pa zaradi svoje pretočne karakteristike primerni za dolgoročno obratovanje.
- Majhen delovni moment ventila omogoča krmiljenje z motornim pogonom in hkrati zmanjša možnost zatrditve oz. blokade ventila.
- Kompaktna konstrukcija kovanega ohišja ventila ne dopušča okvar pri montaži, prav tako pa omogoča hitro in enostavno montažo regulacijskih motorjev MV 120..EUROMIX brez uporabe orodja in odpiranja pogona.
- Ventili so združljivi z vsemi tipi regulacijskih motorjev FIRŠT Rototehnika
- Morebitno začasno menjavo O-tesnila (poz.4) na osi mešalnega ventila je mogoče izvesti brez izpusta vode iz sistema.
- Ventilu je priloženo rezervno O-tesnilo (poz. 4)

RAZSTAVLJENA SHEMA ZA PRIMER NADOMESTILA DELA VENTILA

ROTOMIX F3

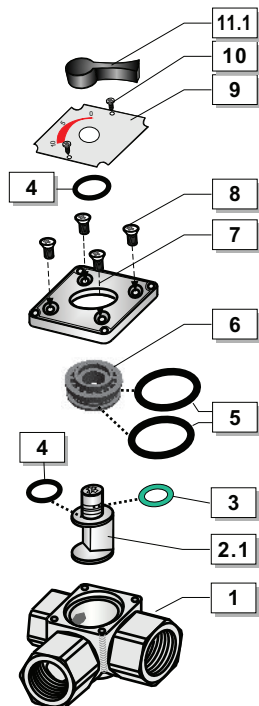

ROTOMIX F4

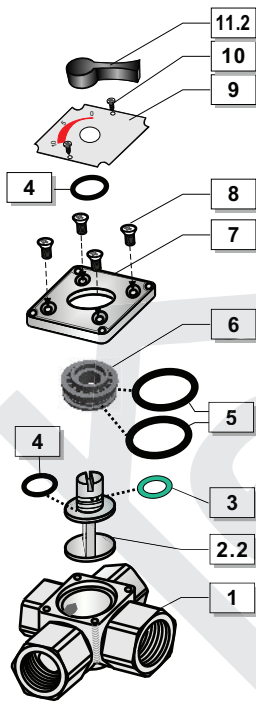

POZ	NAZIV	t.
1	Telo ventila Medenina CuZn39Pb3	1
2.1	Rotor z osjo Medenina CuZn39Pb3	1
2.2	Loputa z osjo Medenina CuZn39Pb3	1
3	O-tesnilo 8.73x1,78 Viton FKM	1
4	O-tesnilo 11.91x2.62 EPDM	2
5	O-tesnilo 23.3x2.4 EPDM	2
6	Vložek RYTONR-4-200BL	1
7	Pokrov ventila Zamak	1
8	Vijak M5x10 DIN 965 BELO	4
9	Plascica kazala Al	1
10	Vijak 2,9x6,5 DIN 7981 BC	2
11.1	Rocica ventila F3 PA	1
11.2	Rocica ventila F4 PA	1


Rezervno
O-tesnilo
(pozicija 4)
koda: 500032

FIRST-ROTOTEHNIKA, s.p., Radegunda 54, 3330 Mozirje
PE VELENJE: Koroska c. 56a, 3320 Velenje
tel: 03/ 898 35 00, fax: 03/ 898 35 35
CENTRALNI SERVIS: Koroska c. 56a, 3320 Velenje
tel: 03/ 898 35 30, 031 608 393, 041 608 393


FIRST®

MEŠALNI VENTIL ROTOMIX


Kvs za ventile
tip F3

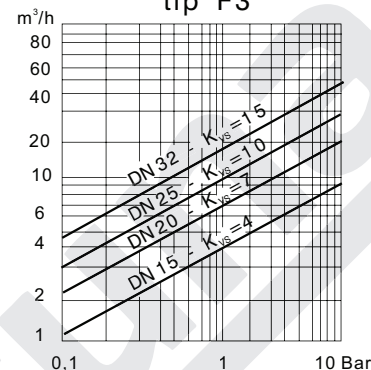

Kvs za ventile
tip F4

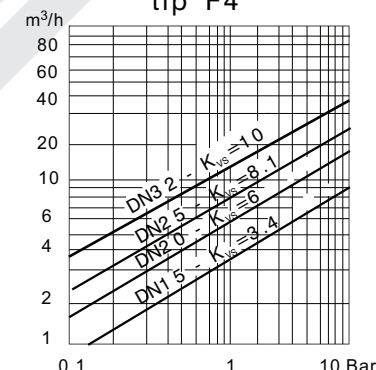


PRETOČNA
KARAKTERISTIKA

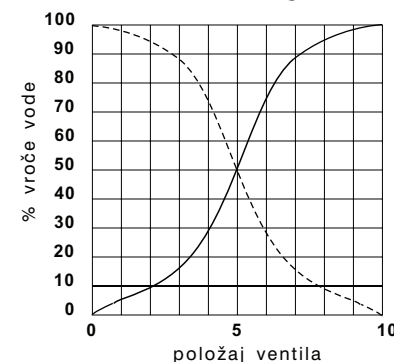


TEHNIČNI PODATKI

Max. delovna temperatura..... 110°C
Max. delovni tlak 6 bar
Kot zasuka..... 90°
Moment na osi..... 0.5Nm
Ohišje..... kovana medenina
Rotor z osjo medenina
Možnost krmiljenja z motorjem DA

ROTOMIX F3




Majša zarez na osi ventila označuje pri tropotnem ventilu položaj rotorja

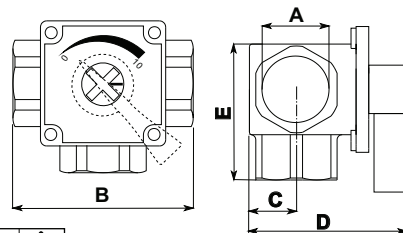


KODA	DN	A	B	C	D	E	K _{vs}	ΔP _G
41000	½"	15	72	18.5	64	54	4	0.65
41001	¾"	20	72	18.5	64	54	7	0.55
41002	1"	25	90	24	64	69	10	0.67
41003	1¼"	32	90	24	64	69	15	0.89


1. Način montaže

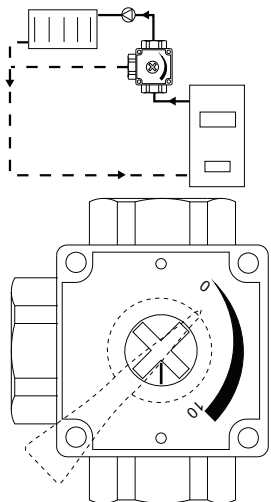


2. Način montaže

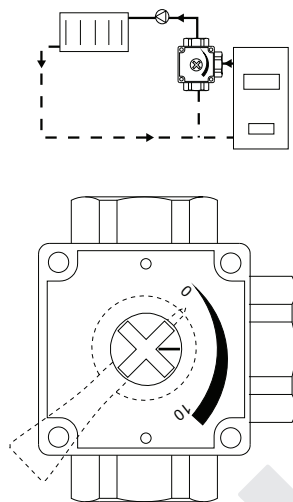


3. Način montaže

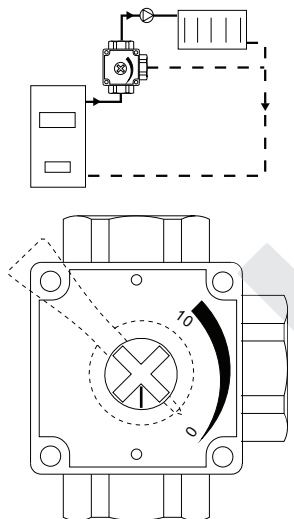



4. Način montaže

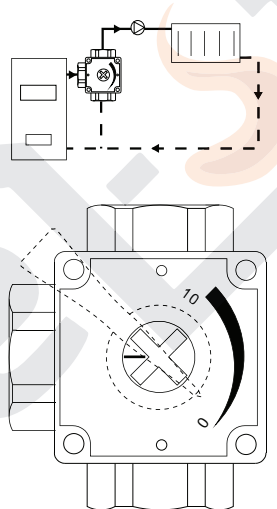

ROTOMIX F4







zarez na osi označuje lego lopute

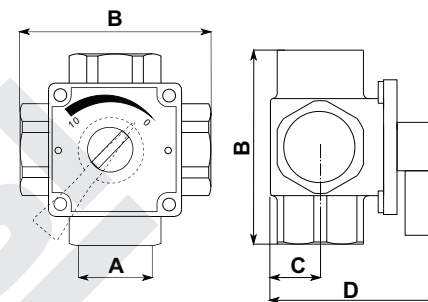

KODA	DN	A	B	C	D	K _{vs}	ΔP _G
41008	½"	15	72	18.5	64	3.4	0.70
41009	¾"	20	72	18.5	64	6	0.58
41010	1"	25	90	24	64	8.1	1.33
41011	1¼"	32	90	24	64	10	0.92

P_{MAX} = 6 bar
T_{MAX} = 110°C



VSI VENTILI SO NADGRADLJIVI Z FIRŠT® POGONI



Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih karakteristik brez predhodne najave. Vse sheme v so idejne osnove za izvedbo in ne vključujejo varnostnih elementov, ki so obvezni za izdelavo strojnih instalacij. Pri montazi je potrebno upoštevati veljavne predpise za izvajanje strojnih in elektro instalacij. Instalacija mora biti ozemljena!

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancija velja 24 mesecev od dneva nakupa proizvoda, kar dokazate z računom. Garancija ne velja, če je ugotovljeno, da je popravilo opravila nepooblaščen oseba, oziroma, če je proizvod poškodovan zaradi nepravilne montaze, nepravilnega ravnanja ali visje sile.