


**Spojke - fittingi
za plastične cevi VPE (PEX)**

Uporaba

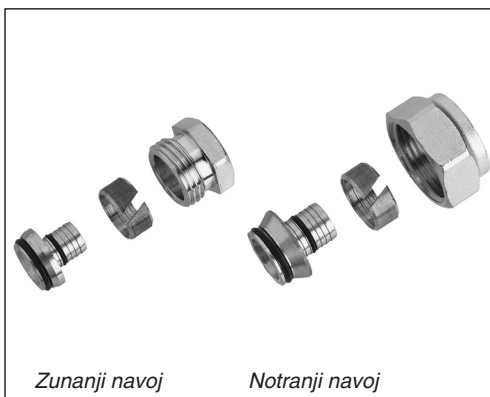


Spojke - fittingi se lahko uporabljajo le za priključitev Danfossovih ventilov na cevovodno omrežje ogrevalnih sistemov.

Spojke - fittingi se uporabljajo v ogrevalnih sistemih za priključitev plastičnih cevi VPE, ki ustrezajo DIN 16892/16893 na cevovodno omrežje. Upoštevajte podatke proizvajalca glede najvišjega dopustnega obratovalnega tlaka in najvišje temperature, pri čemer ne smete preseči 6 bar oziroma 95°C.


Komplet je sestavljen iz prižemnega obroča, podpornega tulca in prekrivne matice.

Podatki za naročilo

Priključek	Dimenzije cevi	Št. za naročilo	Maks.obrat tlak	Preizkusni tlak	Maks.temp. dovoda.	Ustrezna:
G 1/2" A, Zunanji navoj	12x2 mm	013G4142	6 bar	10 bar	95° C	RA-N 15 RLV 15 
	14x2 mm	013G4144				
	15x2,5 mm	013G4147				
G 3/4", Notranji navoj	12x2 mm	013G4152				Ventili z VK radiatorje RLV-K 
	13x2 mm	013G4153				
	14x2 mm	013G4154				
	15x2,5 mm	013G4155				Ventili z dviz. cevko RA-KE, RA-KEW 
	16x1,5 mm	013G4157				
	16x2 mm	013G4156				
	16x2,2 mm	013G4163				
	17x2 mm	013G4162				Ventili s pot. cevko RA 15/6T 
	18x2 mm	013G4158				
	18x2,5 mm	013G4159				
	20x2 mm	013G4160				
	20x2,5 mm	013G4161				

**Spojke - fittingi
za večplastne aluminijaste cevi (Alupex)**

Uporaba

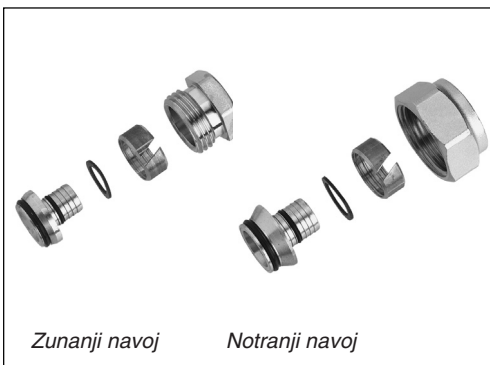

Spojke - fittingi se lahko uporabljajo le za priključitev Danfossovih ventilov na cevovodno omrežje ogrevalnih sistemov.

Fittingi se uporabljajo v ogrevalnih sistemih za priključitev na cevno omrežje z večplastnimi aluminijastimi veznimi cevmi.

Upoštevajte podatke proizvajalca glede najvišjega dopustnega obratovalnega tlaka in najvišje temperature, pri čemer ne smete preseči **6 bar** oziroma **95°C**.

Komplet je sestavljen iz prižemnega obroča, podpornega tulca, izolacijske podložke in prekrivne matice.

Podatki za naročilo

Priključek	Dimenzije cevi	Št. za naročilo	Maks.obrat tlak	Preizkusni tlak	Maks.temp. dovoda.	Ustrezna:
G 1/2 A, Zunanji navoj	12x2 mm	013G4172	6 bar	10 bar	95° C	RA-N 15 RLV 15 
	14x2 mm	013G4174				
G 3/4", Notranji navoj	12x2 mm	013G4182				Ventili za VK radiatorje RLV-K
	14x2 mm	013G4184				
	15x2,5 mm	013G4185				
	16x2 mm	013G4186				Ventili s pot. cevko RA 15/6T
	16x2,25 mm	013G4187				
	18x2 mm	013G4188				Ventili z dviz. cevko RA-KE, RA-KEW
	20x2 mm	013G4190				
	20x2,5 mm	013G4191				

Uporaba

Spojke - fittingi
za jeklene in bakrene cevi


Spojke - fittingi se lahko uporabljajo le za priključitev Danfossovih ventilov na cevovodno omrežje ogrevalnih sistemov.

Fitingi se uporabljajo v ogrevalnih sistemih za priključitev na cevno omrežje iz bakrenih cevi ali cevi iz mehkega jekla, ki ustrezajo DIN 1786/2391.

Komplet je sestavljen iz prižemnega obroča in prekrivne matice. Za cev se priporoča uporaba običajnega podpornega tulca.

Podatki za naročilo

Priključek	Dimenzije cevi	Št. za naročilo	Maks.obrat tlak	Preizkusni tlak	Maks.temp. dovoda.	Ustrezna:
G 3/8" A, Zunanji navoj	10 mm	013G4100	10 bar	16 bar	120° C	RA-N 10 RLV 10
	12 mm	013G4102				
G 1/2" A, Zunanji navoj	8 mm	013G4108				RA-N 15 RLV 15
	10 mm	013G4110				
	12 mm	013G4112				
	14 mm	013G4114				
	15 mm	013G4115				
	16 mm	013G4116				
Notranji navoj	12 mm	013G4122				Ventili za VK radiatorje RLV-K Ventili z dviz. cevko RA-KE, RA-KEW Ventili s pot. cevko RA 15/6T
	G 3/4", 14 mm	013G4124				
	15 mm	013G4125				
	16 mm	013G4126				
	18 mm	013G4128				