

OHIŠJE FILTRA

Splošna navodila za uporabo:

- Ohišje filtra je namenjeno filtriranju vode, ne uporabljajte ga za filtriranje drugih tekočin;
- Upoštevajte delovne pogoje, ki so navedeni na nalepki, ki se nahaja na ohišju;
- Ohišje filtra zaščitite pred svetlobo;
- Za zaščito pred povratnim tokom **uporabite nepovratni ventil**, predvsem pri namestitvi pred grelnimi telesi;
- V kolikor v vodovodnem omrežju tlak presega delovni tlak naveden na nalepki ohišja, oziroma je le-ta nestabilen je **obvezna uporaba ventila za uravnavanje tlaka**;
- Pri namestitvi filtra na sistem, kjer je napajanje s črpalko (predvsem na tiste, ki so opremljene s tlačnim stikalom) je potrebno pred filter namestiti raztežno posodo in zagotoviti zaščito pred stalnim visokim tlakom;
- Filtra ne nameščajte v bližino električnih naprav.

Montaža in zagon:

- Montiramo ga lahko neposredno za vodomero ali pa pred samimi uporabniki vode;
- Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba;
- Pred namestitvijo filtra se priporoča namestitev obvodnega voda (by-pass);
- Ohišje je namenjeno montaži v zaprtih prostorih, kjer ni nevarnosti zmrzovanja in velike vročine.

Ohišje filtra namestite na steno z ustreznimi nosilci in vijaki. Povežite vhodni in izhodni priključek (vhod je označen s puščico na glavi filtra). V kolikor v vodovodnem omrežju tlak ni stabilen oziroma presega maksimalni tlak naveden na nalepki ohišja filtra je obvezna namestitev ventila za uravnavanje tlaka. Pri namestitvi filtra pred grelnimi telesi je potrebno vgraditi nepovratni ventil.

OPOZORILO: Za zatesnitev je obvezna **uporaba teflonskega traku**. Ne uporabljajte drugih načinov tesnjenja. Obvezna je uporaba **cilindričnih navojev in gibljivih cevi**. Ob neupoštevanju teh navodil se garancija ne priznava.



Odzračevanje: Po ustrezni namestitvi filtra postopoma odpirajte dovod vode, prepričajte se da ni znakov puščanja vode. Postopoma napolnite filter z vodo približno do polovice, nato z odzračevalnim vijakom nameščenim na glavi filtra spustite zrak iz ohišja. Prepričajte se, da v ohišju ni več zraka in da je v celoti napolnjeno z vodo. Privite odzračevalni vijak in filter je pripravljen za uporabo.



OPOZORILO: Po namestitvi se prepričajte, da filter ne pušča in preverite tesnjenje med loncem in glavo filtra. V kolikor prihaja do puščanja odstranite tesnilo na loncu ohišja in ga zamenjajte z novim in ga pred namestitvijo namažite z ustreznim mazivom. Uporabljajte le originalne rezervne dele in tesnila podjetja EKOM, d.o.o., v nasprotnem primeru se garancija ne priznava.


Vzdrževanje:

- Ohišje filtra redno čistite;
- Lonec ohišja zamenjajte na vsakih 5 let;
- Redno menjavajte filtrirne vložke;
- V kolikor se filter dlje časa ne uporablja, odstranite vložek in pred uporabo namestite novega;
- Ob menjavi filtrirnega vložka je priporočljiva menjava tesnila na loncu filtra.

Menjava vložka:

- Pred menjavo zaprite vodo;
- Odvite odzračevalni vijak na glavi ohišja in razbremenite tlak;
- Z ustreznim ključem odvijte matico na loncu ohišja;
- Odstranite star vložek;
- Z mehko gobico in hladno vodo očistite lonec filtra;
- Namestite nov vložek v lonec filtra;
- Podmažite tesnilo na loncu oziroma ga zamenjajte z novim;
- Z ustreznim ključem privijte lonec na glavo ohišja. Ne privijte premočno.
- Postopoma odpirajte ventil za vodo;
- Odzračite ohišje (glej odzračevanje);
- Po zamenjavi vložka pustite vodo pred uporabo teči 5 minut.

POZOR: Uporabljajte samo vložke dobavljene s strani podjetja EKOM, d.o.o.. V nasprotnem primeru se garancija na filtre in ohišja ne priznava.

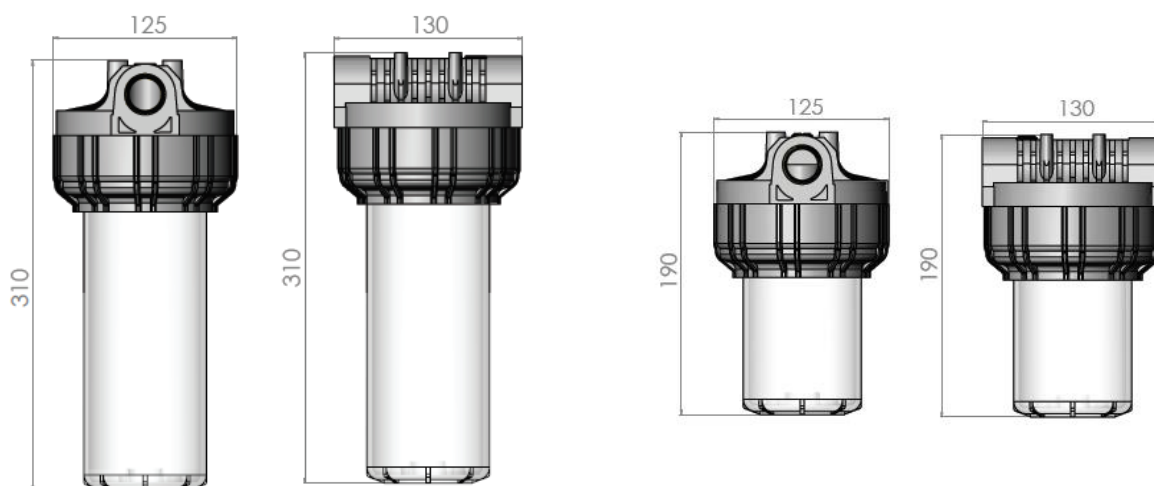

GARANCIJSKI POGOJI:

V državah članicah Evropske skupnosti velja garancija, ki jo določa predpis Evropske gospodarske zbornice 85/374. V državah, ki niso članice Evropske skupnosti je garancija omejena na 12 mesecev od datuma nakupa (račun velja kot dokaz). Zahteve po povračilu škode morajo biti posredovane v pisni obliki prodajnemu mestu. Oškodovana stranka mora navesti ime izdelka, posredovati podatke o datumu in kraju nakupa, posredovati fotografije vgradnje in izdelek v pregled ter dokazati vzročno povezavo med izdelkom in škodo. Ob neupoštevanju navodil se garancija ne priznava.

Filter za vodo iz plastike in medenine ter sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo, so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.