



E7-RFW

Programabilni brezžični termostat.


- Delovni načini: dan/noč
- Enostavno in intuitivno delovanje naprave
- Izdelek ponuja dolgo območje delovanja
- Naprave so tovarniško povezane z edinstvenimi komunikacijskimi kodami,
- kar preprečuje medsebojno motenje
- Univerzalni delovni načini in združljivost z ogrevalnimi in hlajenjem sistemi

RF
868MHz




TEHNIČNE INFORMACIJE

Napajanje termostata	2xAA baterije
Napajanje sprejemnika	230 V AC 50Hz
Maksimalna obremenitev sprejemnika	16(5)A
Izhodni signal sprejemnika	COM / NO (brez napetosti)
Razpon nadzora temperature	5 – 35°C
Natančnost prikaza temperature	0,5°C
Algoritem nadzora	TPI, histereza ($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ do $\pm 2^{\circ}\text{C}$)
Komunikacija	Brezžično, 868Mhz
Dimenzije oddajnika [mm]	80 x 80 x 23
Dimenzije sprejemnika [mm]	96 x 96 x 27

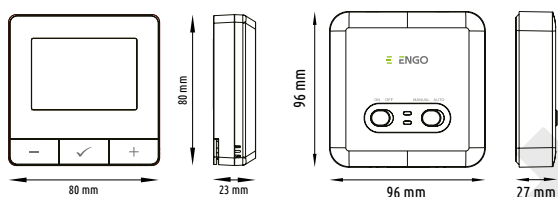


PRIKAZI OŽIČENJA


a) Sheme povezave na vir toplote

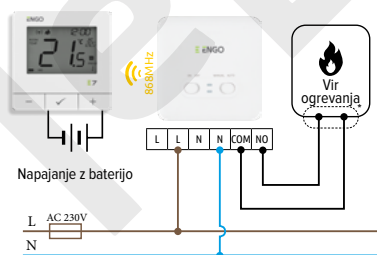


b) Sheme povezave za črpalko za obtočno vodo

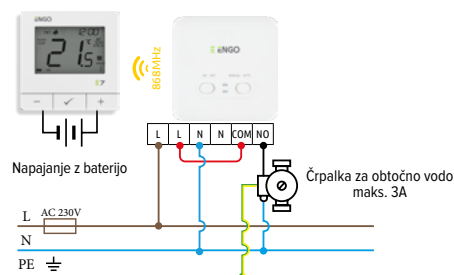

c) Sheme ožičenja za aktuator

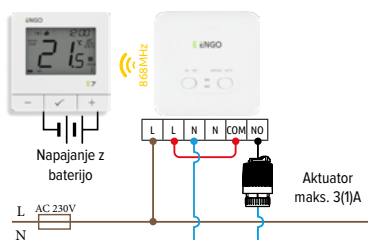

d) Shema povezave za kontrolni trak

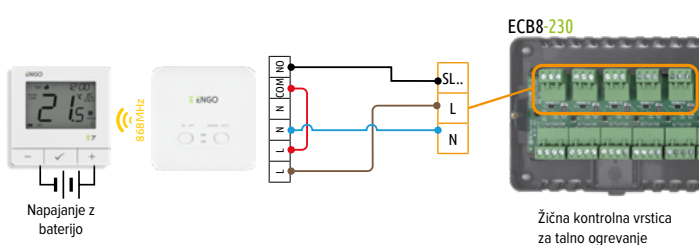

Žična kontrolna vrstica za talno ogrevanje