



STANOVANJSKA PREZRAČEVALNA ENOTA

HOMER

> KLJUČNE PREDNOSTI



Visoka učinkovitost izkoriščanja toplote in vlage



Moderen dizajn



Akustična izolacija



Intuitivna namestitev



Inteligentno upravljanje prek aplikacije



Vgrajen predgrevalnik



Vgrajen Wi-Fi modem




2 tipa izmenjevalnikov kot standard



Plug & Play




2-letna garancija proizvajalca

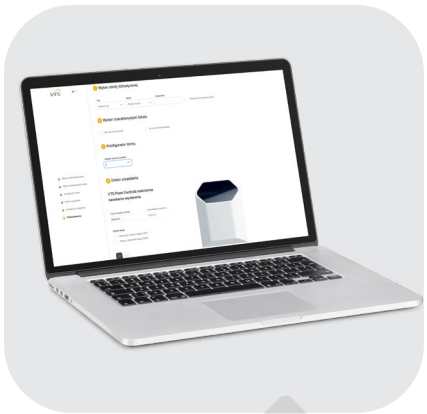

IZBIRNIK

Intuitivno orodje, ki omogoča hitro in natančno prilagajanje enote individualnim potrebam uporabnika in pogojem namestitve.

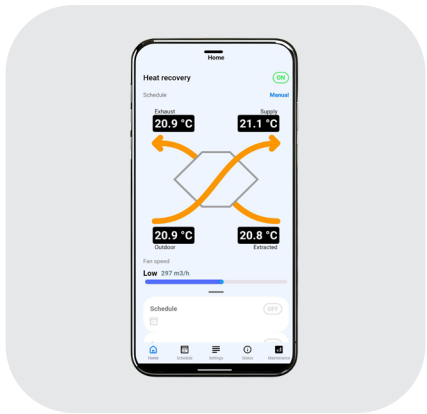

APLIKACIJA HOMER CONNECT

Posebna mobilna aplikacija omogoča spremljanje in upravljanje naprave za rekuperacijo toplote. Omogoča popoln nadzor nad obratovalnimi parametri in obvestili.



MOŽNOSTI NAMESTITVE


Enota je na voljo v dveh možnostih namestitve: standardno namestitev na steno z uporabo montažne letve ali po izbiri namestitev na talni stoj. Obe rešitvi zagotavljata stabilnost, enostavno namestitev in udoben dostop za servisiranje tudi v omejenih prostorih.



ZAMENJAVA FILTRA BREZ ORODJA


Modularna zasnova naprave omogoča hitro vzdrževanje filtra brez uporabe orodja in brez poseganja v druge sestavne dele naprave. Ta rešitev skrajša čas vzdrževanja in poveča udobje za uporabnika.

NA VOLJO DVE VRSTI
TOPLOTNIH IZMENJEVALCEV

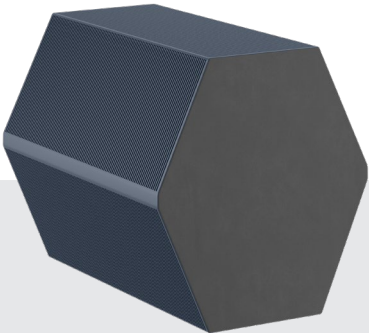

TOPLOTNI IZMENJEVALEC S PROTIČNIM TOKOM

Velika površina za izmenjavo toplote, učinkovitost rekuperacije toplote do 90 %.

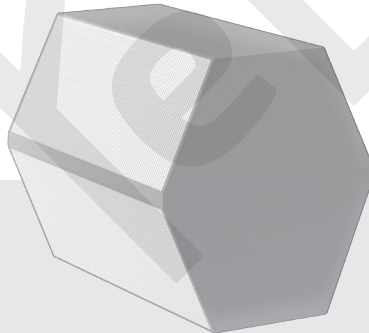


ENTALPIJSKI TOPLOTNI IZMENJEVALEC

Rekuperira toploto in vlago, ohranja optimalno vlažnost, izboljša kakovost zraka in poveča udobje uporabnikov.




> TEHNIČNI PODATKI

Model		HOMER HRV350	HOMER ERV350	HOMER HRV450	HOMER ERV450	HOMER HRV600	HOMER ERV600
Največji pretok	[m³/h]	350	350	450	450	600	600
Nazivni pretok	[m³/h]	245	245	315	315	420	420
Učinkovitost rekuperacije toplote*	[%]	90.3	84.5	89.3	82.5	89	79.3
Tip toplotnega izmenjevalnika	[-]	standard	entalpija	standard	entalpija	standard	entalpija
Učinkovitost rekuperacije vlage**	[%]	-	76.2	-	73.2	-	68.8
Energetska razred	[-]	A+	A+	A+	A+	A+	A
Raven zvočne moči	[dB]	44	44	47	47	52	52
Konfiguracije	[-]	levo (privzeto) / desno (opsijsko)					
Dimenzije	[mm]	845x578x878					
Teža	[kg]	45.2	46.1	45.2	46.1	45.2	46.1
Dimenzije filtra	[mm]	158x500x23					
Razred filtra dovod/odvod	[-]	ISO ePM1 60% / ISO ePM1 50%					

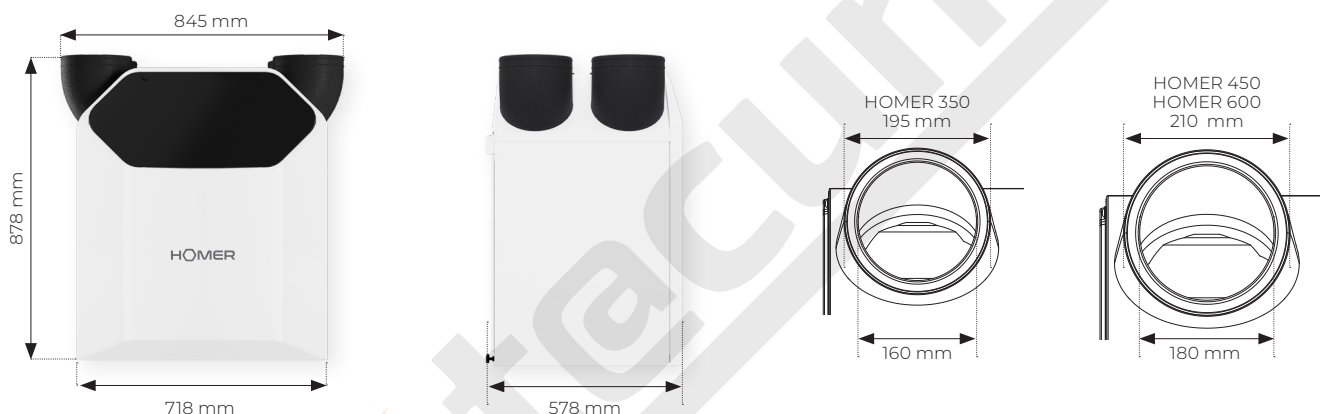

IZBIRNA OPREMA - posebno stojalo za tla

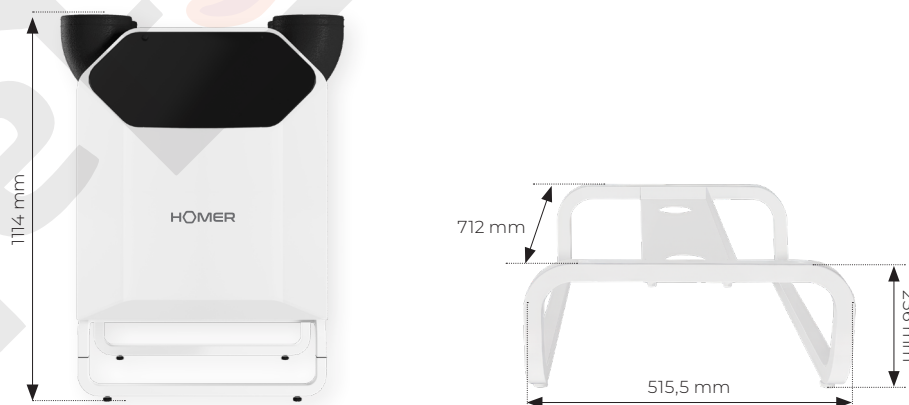

* Učinkovitost rekuperacije toplote je določena v skladu s standardi pasivne hiše za kategorijo „Klimatska naprava z rekuperacijo toplote“.

** Učinkovitost rekuperacije vlage je določena v skladu s standardi pasivne hiše za kategorijo „Klimatska naprava z rekuperacijo toplote“.

VTS PLANT Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, Poljska

e-mail: infohomer@homer-ventilation.com

homer-ventilation.com

Podatki v tej publikaciji se nenehno izboljšujejo in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Skupina VTS si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in tehničnih specifikacij ponujenih naprav brez predhodnega obvestila.